


Aufbau Fahrversteller RSD - RGS5 Hauptteil Deufeld, Pagusa und Bütz

2,4+5 (Scharbe #8 x 1 x 70 + Mutter + Scheibe aus Silbblock im Sattelträger (7))

6,8+9 (Scharbe #16 x 20 + Mutter + Scheibe
Befestigung des Silbblockers
am Sattelträger) (10)

M.13+14 (Scharbe #6 x 18 + Mutter + Scheibe zur
Befestigung des Silbblockhalters
am Silbblock) (12)

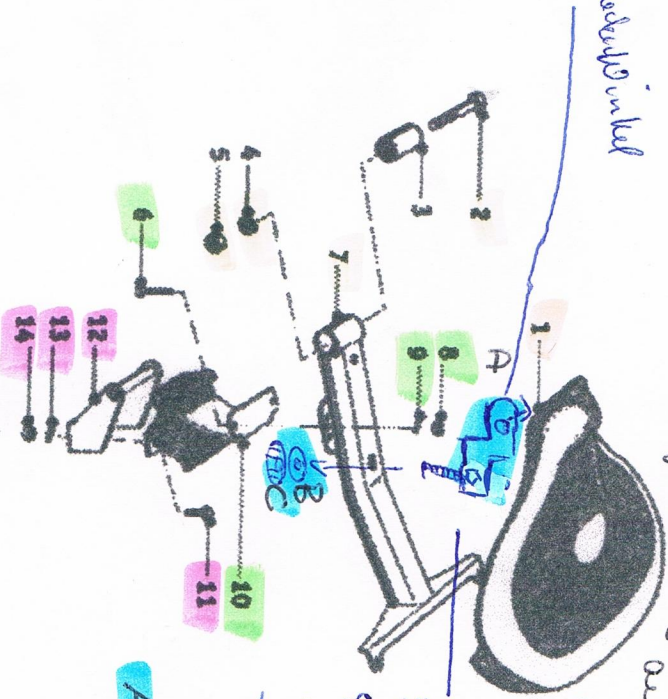

So sitzt der
Belgen vorne im
Satteldeckensinnhalter
aber wird mit der
Frage(?) verschraubt.

A B + C

Satteldeckensinnhalter wird gebohrt
Satteldecke (1) und Sattelträger (7)

montiert und an dem
Sattelträger oben Satteldecke
fixiert (Mutter und Federscheibe
(#8/BS)°

Teilnummer	Menge	N